


CONFIGURATION ANGULAIRE



INFORMATIONS ANNEXES

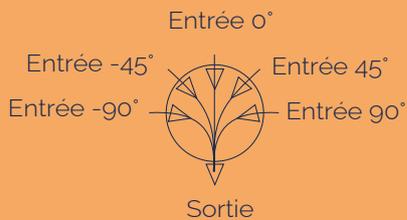

MESURES

Hauteur : 380-400mm
 Hauteur totale produit : 460mm
 About mâle : 990-1010mm
 Planéité : <10mm
 Assemblage (DN principal) : 1061,2-1070mm
 Assemblage (canalisation) : 193-197mm
 Diamètre de cunette : 200-210mm
 Pente : 8-18%



MANUTENTION FACILE

par ancrs de levage 3 x 13T



PRODUIT	HAUTEUR UTILE (MM)	POIDS (KG)	DEVIATION ANGULAIRE	RÉF. CRP
Cunette EU PRO MULTI Ø800 pour 160 PVC/150FTE	390	370	+/- 15	CUN800UNI150
Palette consignée		25		PALC