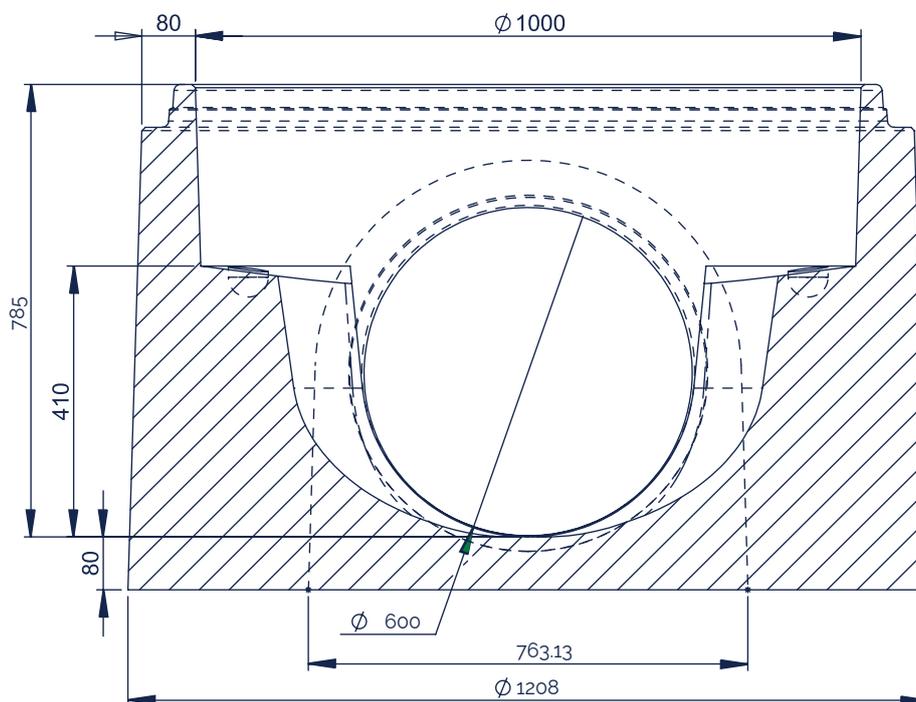




**EU PRO Ø1000****500/600**

POUR CANALISATION 500

POUR CANALISATION 600

**CONFIGURATION ANGULAIRE****INFORMATIONS ANNEXES****MESURES**

Hauteur : 780-800mm  
 Hauteur totale produit : 870mm  
 About mâle : 990-1010mm  
 Planéité : <10mm  
 Assemblage (DN principal) : 10612-1070mm  
 Assemblage (canalisation) : 665-671mm  
 Diamètre de cunette : 611-615mm  
 Pente : 8-18%

**MANUTENTION FACILE**

par ancrés de levage 3 x 13T

PRODUIT	HAUTEUR UTILE (MM)	POIDS (KG)	DEVIATION ANGULAIRE	RÉF. CRP
Cunette EU PRO Ø1000 90° T droit pour 600 PVC/FTE	790	888	+/- 4	CUN1000TD90600
Cunette EU PRO Ø1000 90° T gauche pour 600 PVC/FTE	790	888	+/- 4	CUN1000TG90600
Palette consignée		25		PALC