


EU PRO Ø1000


500/600

POUR CANALISATION 500

POUR CANALISATION 600

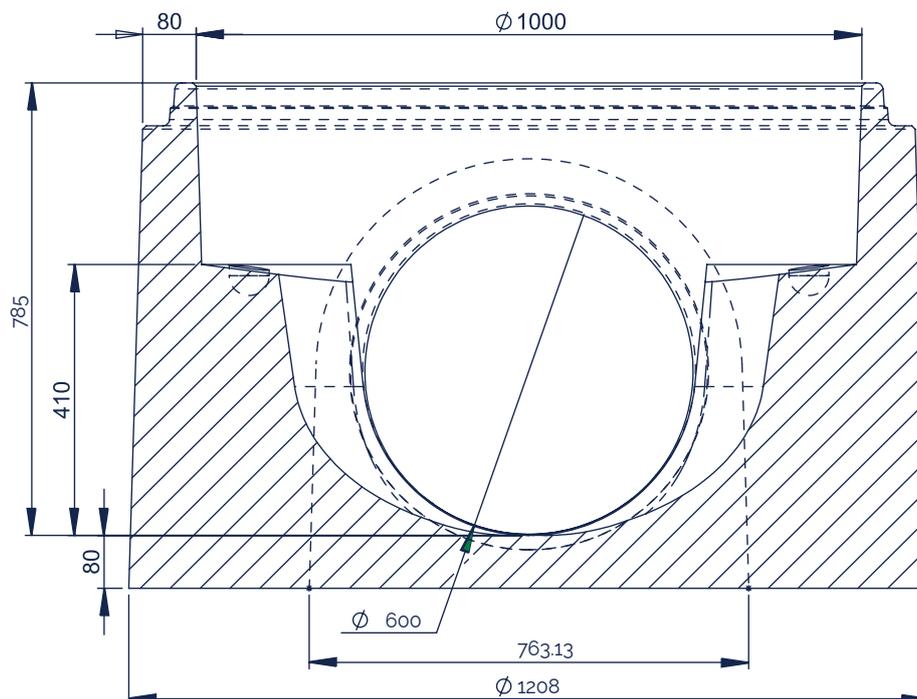

CONFIGURATION ANGULAIRE

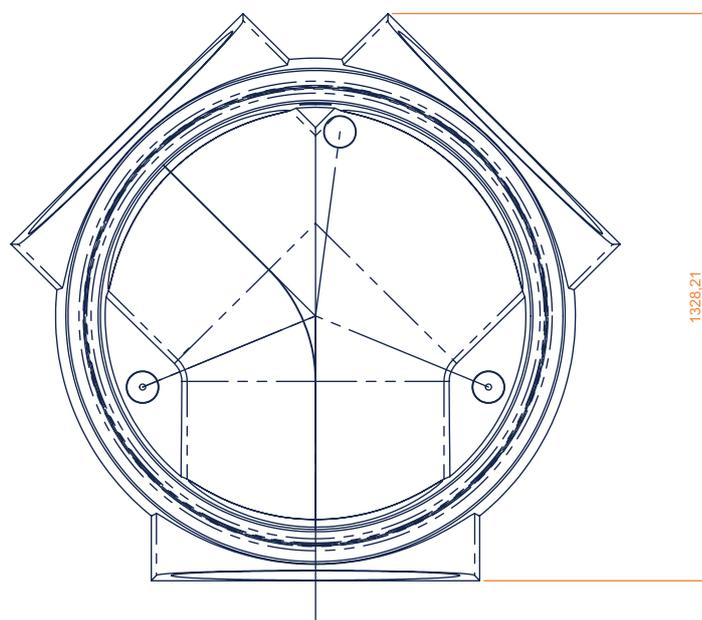

PRODUIT	HAUTEUR UTILE (MM)	POIDS (KG)	DEVIATION ANGULAIRE	RÉF. CRP
Cunette EU PRO Ø1000 22° Y pour 600 PVC/FTE Palette consignée	790	927 25	+/- 4	CUN1000Y22600 PALC