

EU PRO MULTI Ø1000

22° en Y


POUR CANALISATION 200

POUR CANALISATION 315



POUR CANALISATION 400

POUR CANALISATION 500

POUR CANALISATION 600

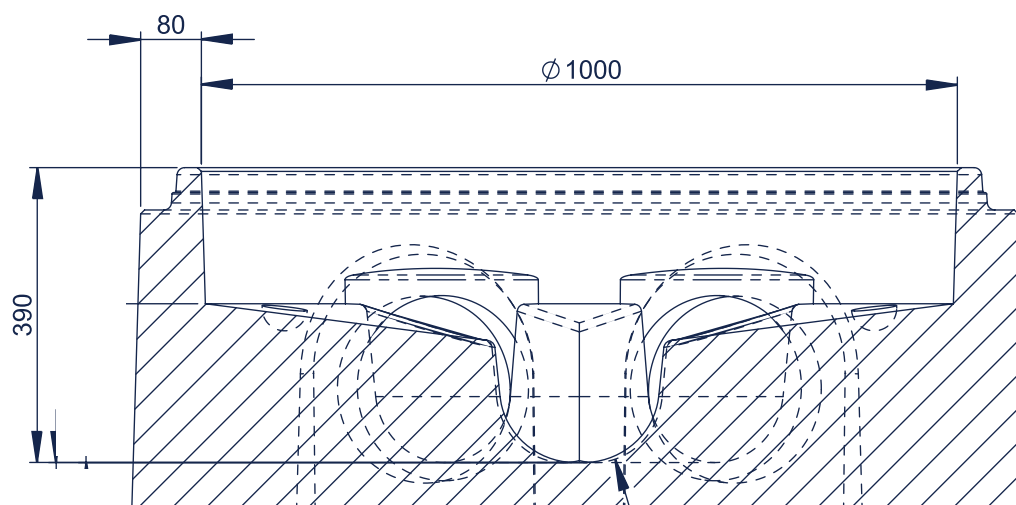

CONFIGURATION ANGULAIRE

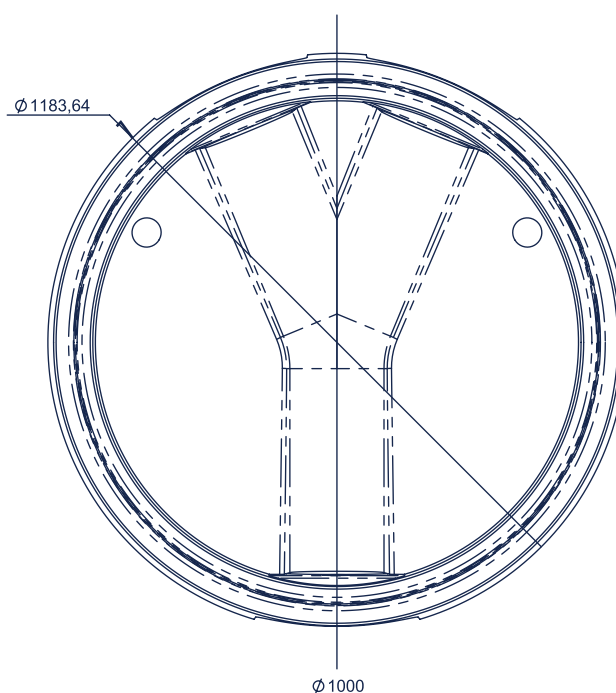

PRODUIT	HAUTEUR UTILE (MM)	POIDS (KG)	DEVIATION ANGULAIRE	RÉF. CRP
Cunette EU PRO Ø1000 22° Y pour 200 PVC/200FTE	390	647	+/- 12	CUN1000Y22200
Palette consignée		25		PALC