




EU PRO Ø1000

315

POUR CANALISATION 200
POUR CANALISATION 315
POUR CANALISATION 400
POUR CANALISATION 500
POUR CANALISATION 600

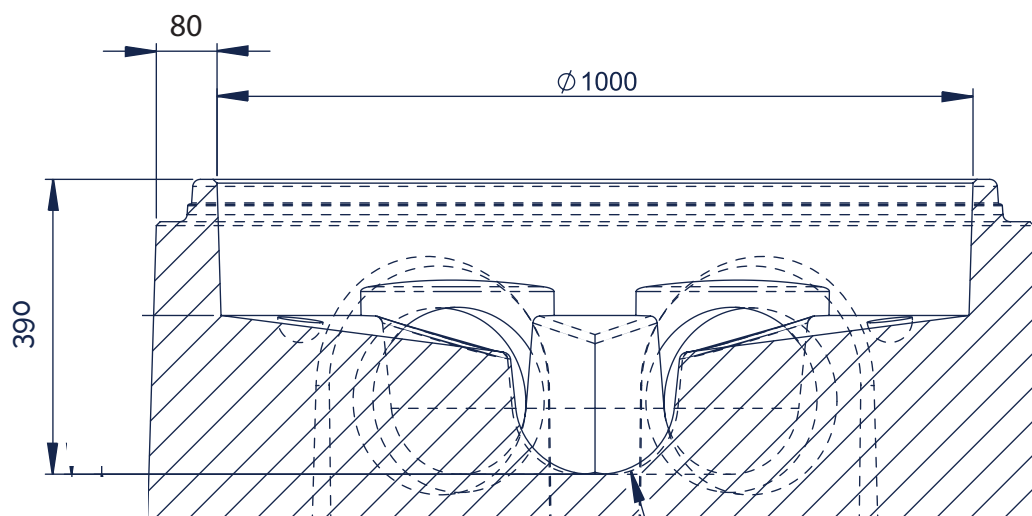

CONFIGURATION ANGULAIRE

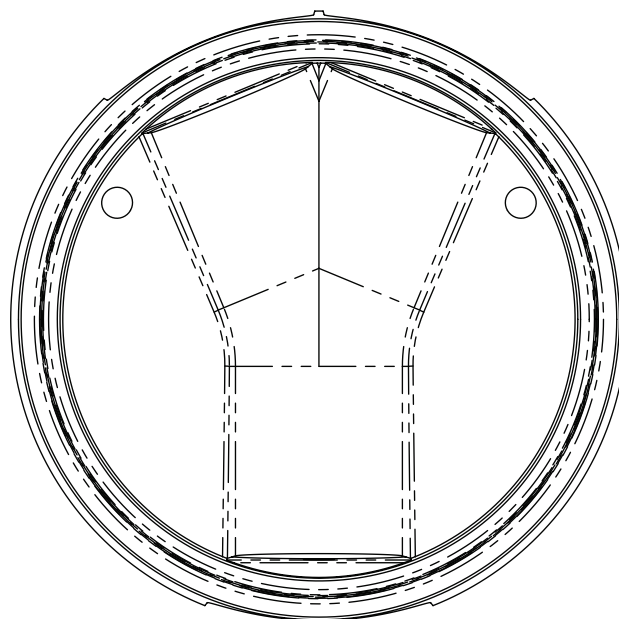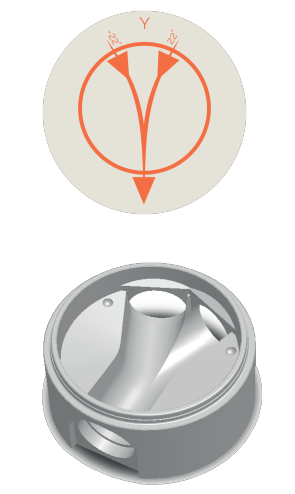

PRODUIT	HAUTEUR UTILE (MM)	POIDS (KG)	DEVIATION ANGULAIRE	RÉF. CRP
Cunette EU PRO Ø1000 22° Y pour 315 PVC/FTE	480	724	+/- 8	CUN1000Y22315
Palette consignée		25		PALC